


i-Tipps

Kartons beziehen

Sie brauchen zu den üblichen Nähzutaten: Vliesofix, und ein Bügeleisen. Praktisch sind auch kleine Bügeleisen, wie sie für Patchworkarbeiten genutzt werden. Testen Sie vorher, ob der Stoff einen evtl. vorhandenen Druck auf dem Karton durchscheinen lässt. Karton evtl. mit Papier bekleben oder Stoff mit Einlage bebügeln.

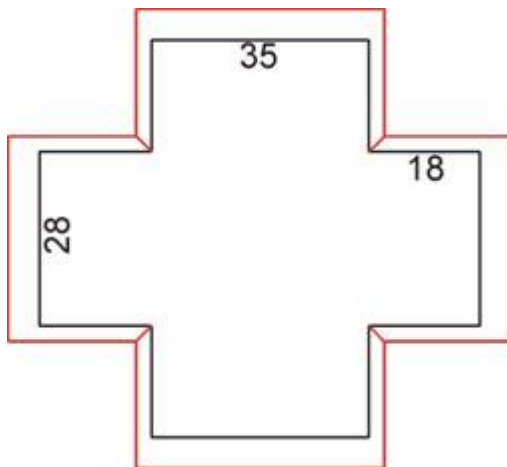

markieren. **Foto 8397** Ecken mit 2,5 cm Zugabe heraus schneiden. (Schnittlinien in der Zeichnung rot) Zugaben in den Ecken bis zur eingezeichneten Ecke einschneiden.

1. Karton und Deckel genau ausmessen: Länge, Breite und Höhe (unser Beispiel 35 x 28 x 18 cm). Einschlag an jeder Seite hinzurechnen (ca. 5 cm).
2. Stoff grosszügig als Rechteck ausschneiden. Evtl. verzieren und bügeln. Nach dem dekorieren das Rechteck mit dem errechneten Ergebnis ausschneiden (81 x 74 cm).
Kartonboden (oder Deckel) mittig platzieren und Ecken



3. An 2 Seitenteilen die Zugaben umbügeln und füsschenbreit absteppen. Zugabe an den abgesteppten Kanten etwas zurückschneiden. **Foto 8402**



Tipps: Absolut trockenes Bügelbrett verwenden, es darf keine Restfeuchte vom Dämpfen enthalten. Der Karton würde sich sonst wellen.




08



4. Bügelbrett mit einem Tuch abdecken. Stoff bis an die Kanten mit Vliesofix bebügeln, bis der Stoff glasig hindurchscheint. Vliesofix knappkantig ausschneiden. Papier abziehen. **Foto 8405 +**

5. Stoff mittig auf dem Boden, bzw. Deckel platzieren und von der Mitte her aufbügeln. Nichtabgesteppte Seiten aufbügeln.

6. Zugaben um die Ecken bügeln. Foto 8413 + 14 Einschläge nach innen bügeln. Zugaben der Einschläge glatt ziehen und mit einer kleinen Falte auf die andere Innenseite bügeln. Foto 8416



7. Nun die abgesteppten Seiten darüber bügeln. Foto 8420 + 40

